



didicar[®]

GUIA RAPIDA DE MONTAJE

PAUTAS DE SEGURIDAD

Antes de utilizar el DIDICAR, tenga en cuenta los siguientes consejos, y siga las estas pautas de seguridad:

- Al desempaquetar su DIDICAR deshágase correctamente de todos los embalajes de plástico.
- Se requiere la supervisión de un adulto en todo momento.
- No utilizar nunca su DIDICAR cercano a piscinas, escaleras o tráfico de vehículos, en montañas, en lugares con inclinación pronunciada y superficies muy irregulares.
- El peso máximo que soporta es 120 kg. en superficie plana y lisa y no debe exceder los 55 kg. en superficie irregular.
- Por favor, guarde esta información para futuras consultas.
- Es necesario que el montaje se realice por una persona adulta.
- Existe riesgo de asfixia y/o obstrucción. No recomendado para niños menores e 3 años.



MONTAJE

Antes de utilizar el DIDICAR, tenga en cuenta los siguientes consejos, y siga las estas pautas de seguridad:




- 1) Carrocería (incluido el asiento y el reposapiés), 1.
- 2) Volante, 1 (incluyendo perno de bloqueo, arandela y tornillo).
Nota: La tuerca, la arandela y el tornillo por lo general ya fijadas en el volante cuando llega su Didicar®. Sin embargo a veces se aflojan durante el tránsito y puede recibir separados desde el volante.
- 3) Conjunto de la rueda delantera (incluyendo IIIB, Metal Barra), 1
- 4) Ruedas traseras, 2
- 5) Tubos de Espuma, 1
- 6) Tapa del Centro plástico rojo, (Tapa Roja).
- 7) Llave de apriete, 1

Herramientas necesarias: Mazo de goma y destornillador.

RUEDAS TRASERAS

Coloque las ruedas en los huecos indicados, empuje a 45°. Fíjese en la muesca de inserción.

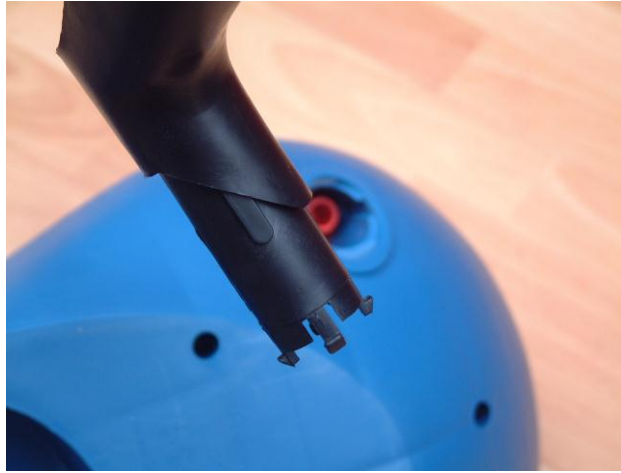

Importante.- Una vez colocadas correctamente las ruedas traseras sobresalen de la estructura del DIDICAR.



Advertencia.- Las ruedas traseras no se pueden desmontar. Observe que cada rueda solo puede introducirse en su lugar debido a la muesca. Proteja las pestañas de fijación.

Conjunto RUEDA DELANTERA

Coloque las ruedas en los huecos indicados, empuje a 45°. Fíjese en la muesca de inserción.



Pase el eje de la rueda delantera a través del cuerpo (a través del agujero en la parte superior del cuerpo). Golpe sobre la base de la rueda delantera con un mazo de goma.

El cojinete metálico debe asentar con seguridad dentro de la estructura como se observa en la fotografía inferior.



Conjunto RUEDA DELANTERA

Coloque el volante encima de la rueda delantera.



Importante.- Asegúrese que el tornillo esta sujeto al volante, tal y como aparece en la fotografía superior.

A continuación alinee el volante con las ruedas delanteras, de modo que el extremo ancho del volante se quede hacia el frente.

Nota.- cuando las ruedas están montadas y apoyadas sobre una superficie plan, las ruedas pequeñas no entran en contacto con el suelo. Son simplemente un sistema de seguridad.



Ajuste VOLANTE con EJE RUEDAS DELANTERAS

Este paso es crucial para el correcto funcionamiento de su DIDICAR. Utilice un destornillador como se muestra en la fotografía para apretar la tuerca con la llave de tubo que se incluye en el pack. Apriete tan fuerte como le sea posible.



Si el volante llega a estar flojo o no puede propulsar el DIDICAR, es posible que la tuerca del volante no se haya llegado a apretar lo suficiente. Quite el casquillo del volante y apriete de nuevo la tuerca **TAN FUERTE COMO LE SEA POSIBLE** y vuelva a colocar la tapa roja.





didicar[®]

900 907107

Email.- info@didicar.es